



Bauformenverzeichnis

**K616
160A**

Teil

Fronteinbauschalter	A
Bodeneinbauschalter	B
Gekapselte Schalter	C
Zubehör	D

Sälzer Electric GmbH
Matthiasstraße 16
57482 Wenden
www.saelzer.com

Vertriebszentrum:
Tel. +49 (0) 27 62 / 6 14-110
Fax +49 (0) 27 62 / 6 14-100
sales@salzer.de

Herausgeber: Sälzer Electric GmbH · Produktdatenmanagement (PDM) · 09306 Rochlitz (Germany)
Dieses Dokument ist Eigentum der Sälzer Electric GmbH und ersetzt alle in diesem Bereich bisher erschienenen Publikationen. Gültig bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe. Änderungen und Revisionen vorbehalten.

Bauform	Seite	Bauform	Seite	Bauform	Seite	Bauform	Seite
003G1	A1-1 (4)	034M1	B1-1 (13)	077H4	C1-1 (21)	FAZ2-....	D1-1 (27)
003H1	A1-3 (6)	034M4	B1-1 (13)	176H1	C1-3 (23)		
004H1	A1-3 (6)	034N1	B1-2 (14)	177H1	C1-2 (22)		
013G1	A1-2 (5)	034N4	B1-2 (14)	177H4	C1-2 (22)		
013H1	A1-4 (7)	034H1	B1-3 (15)	187H1	C2-1 (24)		
014H1	A1-4 (7)	034H4	B1-3 (15)	186H1	C2-2 (25)		
033M1	A1-5 (8)	036H1	A1-8 (11)	187H4	C2-1 (24)		
033M4	A1-5 (8)	036H4	A1-8 (11)	483H1	B3-1 (18)		
033N1	A1-6 (9)	042G1	B1-4 (16)	483H4	B2-1 (18)		
033N4	A1-6 (9)	042H1	B1-5 (17)	484H1	B2-2 (19)		
033H1	A1-7 (10)	043H1	B1-5 (17)	FAS2-....	D1-2 (28)		
033H4	A1-7 (10)	077H1	C1-1 (21)	FBS2-....	D1-2 (28)		



Teil A

Seite
von bis


Vierlochbefestigung

A1-1 A1-8

Herausgeber: Sälzer Electric GmbH · Produktdatenmanagement (PDM) · 09306 Rochlitz (Germany)
Dieses Dokument ist Eigentum der Sälzer Electric GmbH und ersetzt alle in diesem Bereich bisher erschienenen Publikationen. Gültig bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe. Änderungen und Revisionen vorbehalten.

Fronteinbauswitcher

sälzer

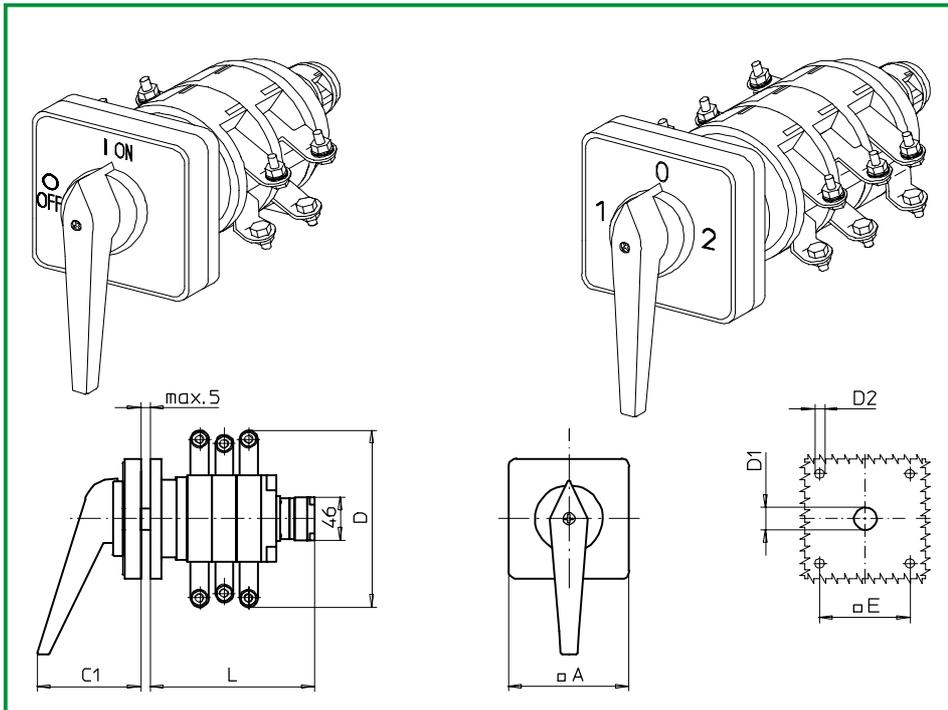

**Produktreihe
K616**

Fronteinbauswitcher

Vierlochbefestigung
68 x 68 mm

003G1 (IP55)


Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel Griffanfangsstellung 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 003G1
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Griffanfangsstellung 12h	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 71 ... - 003G1
SMD-Module zum Grundschaltermodul (GA A01)						
Bauformmodul für Bauform 003G1			K616			BFA6 - 003
G-Antriebsmodul 88 x 88 mm Bauform 003G1 Frontschild schwarz, Griff schwarz; Griffanfangsstellung 09h						6AG1
G-Antriebsmodul 88 x 88 mm Bauform 003G1 Frontschild schwarz, Griff schwarz; Griffanfangsstellung 12h						6BG1
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 003G1						FAS6 - (FA-Nummer)

Abmessungen in mm								
Produktreihe	A	C1	D*	D1	D2	E	Schaltprogramme ¹⁾	L
K616	88	66	150	20	5,5	68	41300, 41400 41600, 71300 41311, 41320 41411, 41420 41800, 71400 41611, 41620 71311, 71320	104 136 142 142 168 174 184

* einschließlich Anschlusswinkel
¹⁾ Beispiele, weitere Schaltprogramme auf Anfrage

Fronteinbauswitcher

sälzer

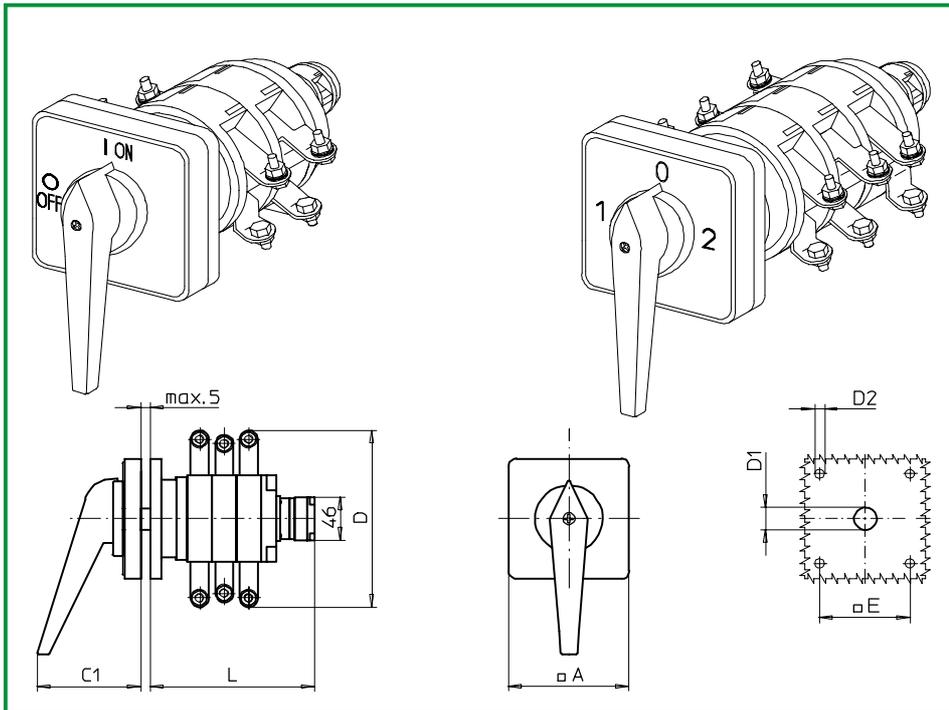

**Produktreihe
K616**

Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Vierlochbefestigung
104 x 104 mm

013G1 (IP55)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel Griffanfangsstellung 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 013G1
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Griffanfangsstellung 12h	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 71 ... - 013G1


SMD-Module zum Grundschaltermodul (GA A11)			
Bauformmodul für Bauform 013G1		K616	BFA6 - 013
G-Antriebsmodul 130 x 130 mm Bauform 013G1 Frontschild schwarz, Griff schwarz; Griffanfangsstellung 09h			8CG1
G-Antriebsmodul 130 x 130 mm Bauform 013G1 Frontschild schwarz, Griff schwarz; Griffanfangsstellung 12h			8DG1
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 013G1			FAS8 - (FA-Nummer)

Abmessungen in mm								
Produktreihe	A	C1	D*	D1	D2	E	Schaltprogramme ¹⁾	L
K616	130	74	150	20	5,5	104	41300, 41400 41600, 71300 41311, 41320 41411, 41420 41800, 71400 41611, 41620 71311, 71320	104 136 142 142 168 174 184

* einschließlich Anschlusswinkel
¹⁾ Beispiele, weitere Schaltprogramme auf Anfrage

Fronteinbauswitcher

sälzer

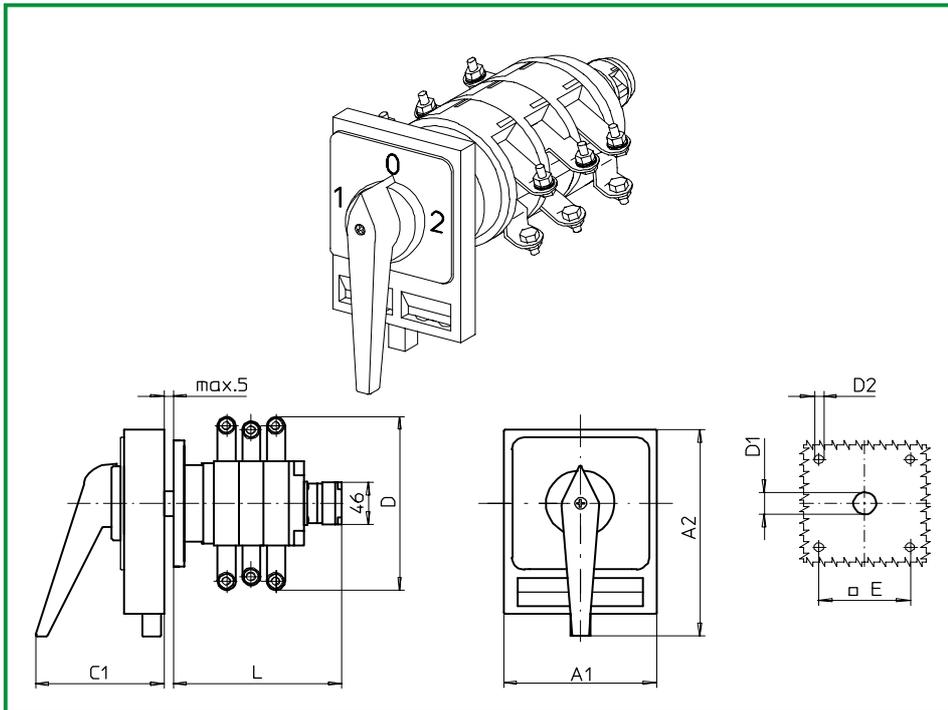

**Produktreihe
K616**

Fronteinbauswitcher

**Vierlochbefestigung
68 x 68 mm**

003H1 (IP55)

004H1 (IP55)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 71 ... - 003H1
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h)	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 71 ... - 004H1


SMD-Module zum Grundschaltermodul (GA A01)			
Bauformmodul für Bauform 003H1/ 004H1		K616	BFA6 - 003
H-Antriebsmodul 100 x 125 mm für Bauform 003H1 Vorhängeschlosssperre schwarz, H-Griff schwarz			6EH1 - 12
H-Antriebsmodul 100 x 125 mm für Bauform 004H1 Vorhängeschlosssperre schwarz, H-Griff schwarz			6EH1 - 99
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 003H1/ 004H1			FAS6 - (FA-Nummer)

Abmessungen in mm									
Produktreihe	A1	A2	C1	D*	D1	D2	E	Schaltprogramme ¹⁾	L
K616	98	142	83	150	20	5,5	68	71300 71311, 71320 71400	136 184 168

* einschließlich Anschlusswinkel
¹⁾ Beispiele, weitere Schaltprogramme auf Anfrage

Fronteinbauswitcher

sälzer

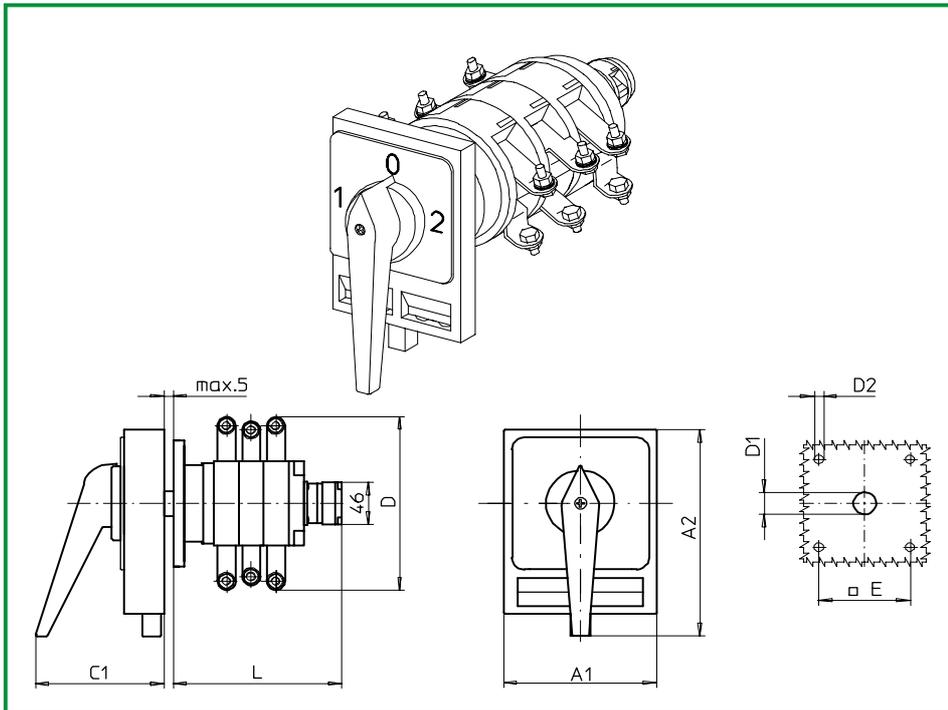

**Produktreihe
K616**

Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Vierlochbefestigung
104 x 104 mm

013H1 (IP55)

014H1 (IP55)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 71 ... - 013H1
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h)	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 71 ... - 014H1


SMD-Module zum Grundschaltermodul (GA A11)			
Bauformmodul für Bauform 013H1/ 014H1		K616	BFA6 - 013
H-Antriebsmodul 130 x 150 mm für Bauform 013H1 Vorhängeschlossperre schwarz, H-Griff schwarz			8BH1 - 12
H-Antriebsmodul 130 x 150 mm für Bauform 014H1 Vorhängeschlossperre schwarz, H-Griff schwarz			8BH1 - 99
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 013H1/ 014H1			FAS8 - (FA-Nummer)

Abmessungen in mm									
Produktreihe	A1	A2	C1	D*	D1	D2	E	Schaltprogramme ¹⁾	L
K616	130	176	93	150	20	5,5	104	71300 71311, 71320 71400	136 184 168

* einschließlich Anschlusswinkel
¹⁾ Beispiele, weitere Schaltprogramme auf Anfrage

Fronteinbauswitcher


sälzer

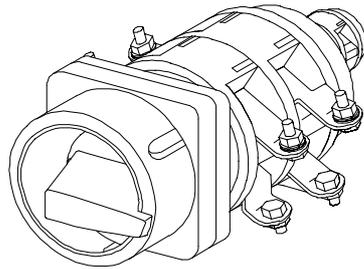

**Produktreihe
K616**

Fronteinbauswitcher

**Vierlochbefestigung
68 x 68 mm**

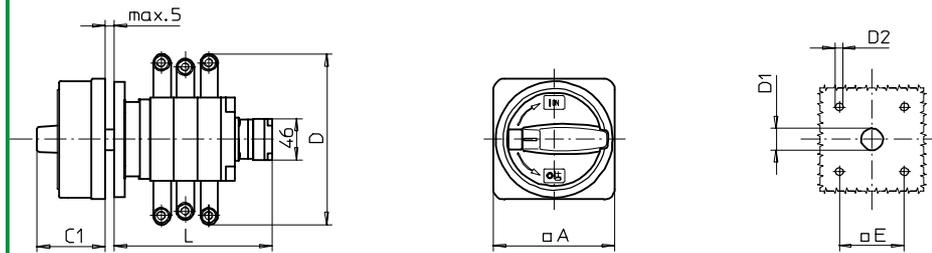



033M1 (IP55)

033M4 (IP55)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer		
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V				
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW			
Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 033M1		
Haupt-/ Notauschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 033M4		
SMD-Module zum Grundschartermodul (GA A01)								
Bauformmodul für Bauform 033M.			K616			BFA6 - 003		
M-Vorhängeschlossperre 88 x 88 mm für Bauform 033M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz						6KM1		
M-Vorhängeschlossperre 88 x 88 mm für Bauform 033M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot						6KM4		
Abmessungen in mm								
Produktreihe	A	C1	D*	D1	D2	E	Schaltprogramme ¹⁾	L
K616	88	50	150	20	5,5	68	41300, 41400 41600 41311, 41320 41411, 41420 41800, 41611, 41620	104 136 142 142 168 174
* einschließlich Anschlusswinkel								
¹⁾ Beispiele, weitere Schaltprogramme auf Anfrage								

Fronteinbauswitcher

sälzer

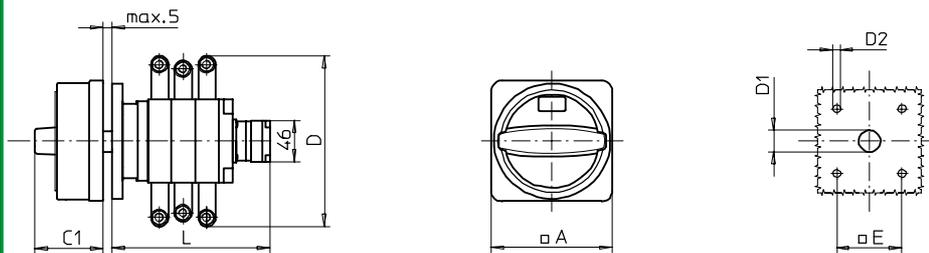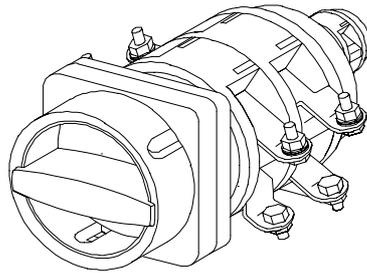

**Produktreihe
K616**

Fronteinbauswitcher

**Vierlochbefestigung
68 x 68 mm**


033N1 (IP55)

033N4 (IP55)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer		
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V				
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW			
Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 033N1		
Haupt-/ Notauschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 033N4		
SMD-Module zum Grundschaltermodul (GA A01)								
Bauformmodul für Bauform 033N.			K616			BFA6 - 003		
N-Vorhängeschlossperre 88 x 88 mm für Bauform 033N1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz						6KN1		
N-Vorhängeschlossperre 88 x 88 mm für Bauform 033N4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot						6KN4		
Abmessungen in mm								
Produktreihe	A	C1	D*	D1	D2	E	Schaltprogramme ¹⁾	L
K616	88	45	150	20	5,5	68	41300, 41400 41600 41311, 41320 41411, 41420 41800, 41611, 41620	104 136 142 142 168 174
* einschließlich Anschlusswinkel								
¹⁾ Beispiele, weitere Schaltprogramme auf Anfrage								

Fronteinbauswitcher

sälzer

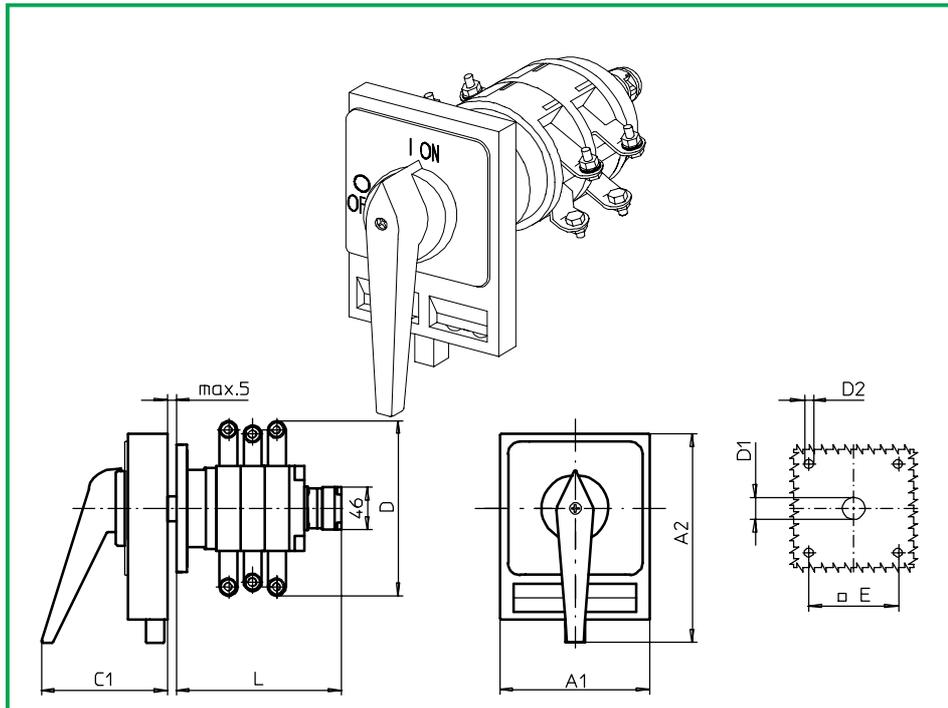

**Produktreihe
K616**

Fronteinbauswitcher


**Vierlochbefestigung
68 x 68 mm**

**033H1 (IP55)
033H4 (IP55)**

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer			
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V					
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW				
Hauptschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 033H1			
Haupt-/ Notauschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 033H4			
SMD-Module zum Grundschaltermodul (GA A01)									
Bauformmodul für Bauform 033H.			K616			BFA6 - 003			
H-Antriebsmodul 100 x 125 mm Bauform 033H1 Vorhängeschlossperre schwarz, H-Griff schwarz						6CH1 - 09			
H-Antriebsmodul 100 x 125 mm Bauform 033H4 Vorhängeschlossperre schwarz, H-Griff rot						6CH4 - 09			
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 033H1						FAS6 - (FA-Nummer)			
Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 033H4						FBS6 - (FA-Nummer)			
Abmessungen in mm									
Produktreihe	A1	A2	C1	D*	D1	D2	E	Schaltprogramme ¹⁾	L
K616	98	142	83	150	20	5,5	68	41300, 41400 41600 41311, 41320 41411, 41420 41800, 41611, 41620	104 136 142 142 168 174
* einschließlich Anschlusswinkel									
¹⁾ Beispiele, weitere Schaltprogramme auf Anfrage									

Fronteinbauswitcher

sälzer

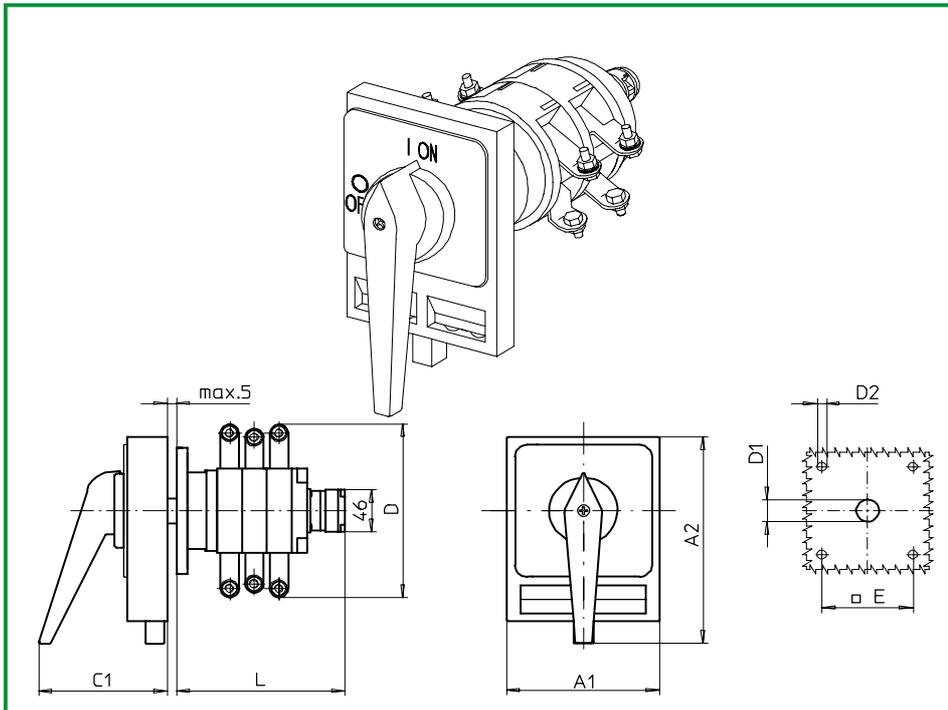

**Produktreihe
K616**

Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Vierlochbefestigung
104 x 104 mm

036H1 (IP55)
036H4 (IP55)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 036H1
Haupt-/ Notauschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 036H4

SMD-Module zum Grundschaltermodul (GA A11)		
Bauformmodul für Bauform 036H.	K616	BFA6 - 013
H-Antriebsmodul 130 x 150 mm Bauform 036H1 Vorhängeschlossperre schwarz, Griff schwarz		8BH1 - 09
H-Antriebsmodul 130 x 150 mm Bauform 036H4 Vorhängeschlossperre schwarz, Griff rot		8BH4 - 09
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 036H1		FAS8 - (FA-Nummer)
Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 036H4		FBS8 - (FA-Nummer)

Abmessungen in mm									
Produktreihe	A1	A2	C1	D*	D1	D2	E	Schaltprogramme ¹⁾	L
K616	130	176	93	150	20	5,5	104	41300, 41400 41600 41311, 41320 41411, 41420 41800, 41611, 41620	104 136 142 142 168 174

* einschließlich Anschlusswinkel

¹⁾ Beispiele, weitere Schaltprogramme auf Anfrage





Teil B

	Seite	
	von	bis
Türverriegelung Vierlochbefestigung frontseitig	B1-1	B1-5
Türverriegelung mit Montageplatte Vierlochbefestigung frontseitig	B2-1	B2-2

Herausgeber: Sälzer Electric GmbH · Produktdatenmanagement (PDM) · 09306 Rochlitz (Germany)
Dieses Dokument ist Eigentum der Sälzer Electric GmbH und ersetzt alle in diesem Bereich bisher erschienenen Publikationen. Gültig bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe. Änderungen und Revisionen vorbehalten.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

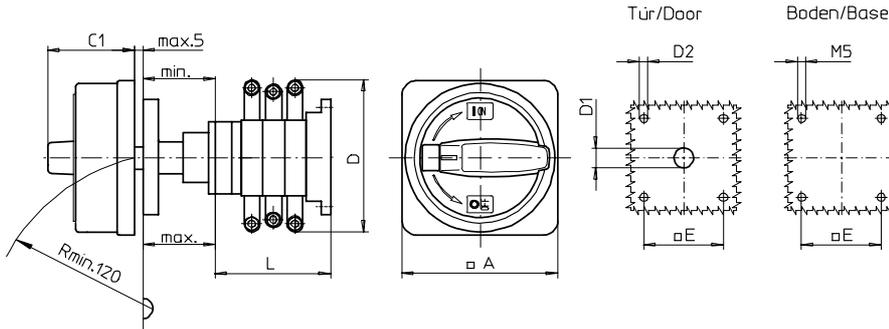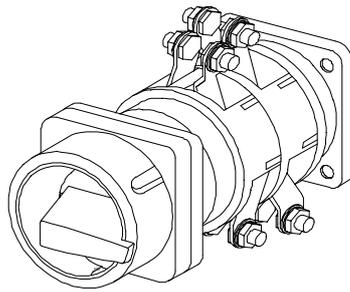

**Produktreihe
K616**

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung

Vierlochbefestigung

68 x 68 mm bodenseitig
68 x 68 mm frontseitig

034M1 (IP55)



034M4 (IP55)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer							
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V									
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW								
Hauptschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 034M1							
Haupt-/ Notauschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 034M4							
SMD-Module zum Grundschaftermodul (GA A02)													
Bauformmodul für Bauform 034M.			K616			BFA6 - 042							
M-Vorhängeschlossperre 88 x 88 mm für Bauform 034M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz						6KM1							
M-Vorhängeschlossperre 88 x 88 mm für Bauform 034M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot						6KM4							
Abmessungen in mm													
Typ	A	C1	D*	D1	D2	E	min.	max	L bei ... Schaltzonen				
K616	88	50	150	15	5,5	68	48	60	1	2	3	4	
									72	104	136	168	
Schaltprogramme													
41300, 41400, 41600, 41800													

* einschließlich Anschlusswinkel

Bodeneinbauswitcher

sälzer

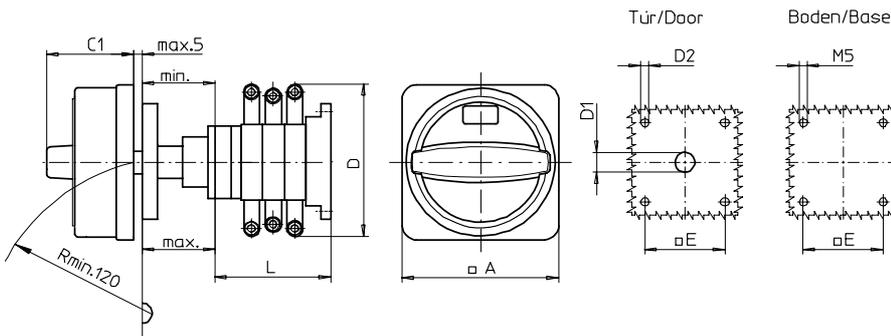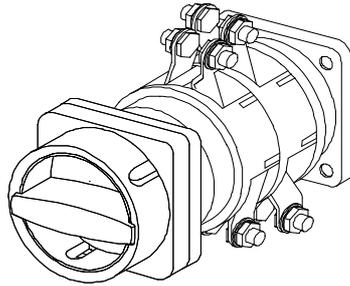

**Produktreihe
K616**

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung

Vierlochbefestigung

68 x 68 mm bodenseitig
68 x 68 mm frontseitig

034N1 (IP55)


034N4 (IP55)

Komplettswitcher	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer							
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V									
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW								
Hauptschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 034N1							
Haupt-/ Notausschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 034N4							
SMD-Module zum Grundschartermodul (GA A02)													
Bauformmodul für Bauform 034N.			K616			BFA6 - 042							
M-Vorhängeschlossperre 88 x 88 mm für Bauform 034N1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz						6KN1							
M-Vorhängeschlossperre 88 x 88 mm für Bauform 034N4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot						6KN4							
Abmessungen in mm													
Typ	A	C1	D*	D1	D2	E	min.	max	L bei ... Schaltzonen				
K616	88	45	150	15	5,5	68	48	60	1	2	3	4	
									72	104	136	168	
Schaltprogramme													
41300, 41400, 41600, 41800													

* einschließlich Anschlusswinkel

Bodeneinbauswitcher

sälzer

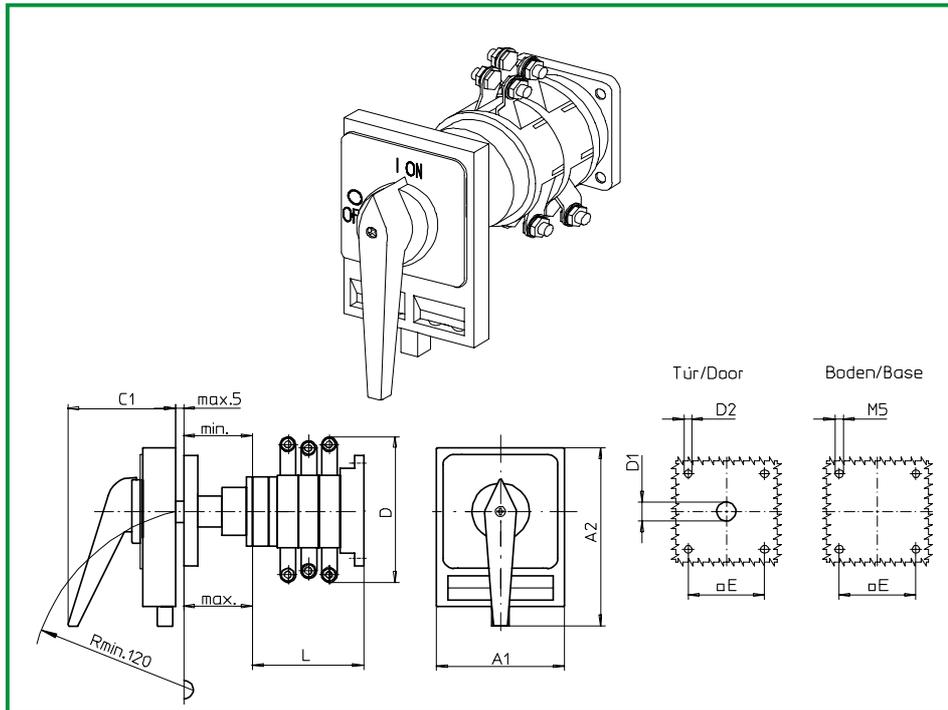

**Produktreihe
K616**

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung

Vierlochbefestigung

68 x 68 mm bodenseitig
68 x 68 mm frontseitig

034H1 (IP55)

034H4 (IP55)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 034H1
Haupt-/ Notausschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 034H4


SMD-Module zum Grundschaftermodul (GA A12)		
Bauformmodul für Bauform 034H.	K616	BFA6 - 042
H-Antriebsmodul 100 x 125 mm für Bauform 034H1 Vorhängeschlossperre schwarz, Sperrgriff schwarz		6CH1-09
H-Antriebsmodul 100 x 125 mm für Bauform 034H4 Vorhängeschlossperre schwarz, Sperrgriff rot		6CH4-09
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 034H1		FAS6 - (FA-Nummer)
Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 034H4		FBS6 - (FA-Nummer)

Abmessungen in mm													
Typ	A1	A2	C1	D*	D1	D2	E	min.	max	L bei ... Schaltzonen			
										1	2	3	4
K616	98	142	83	150	15	5,5	68	48	60	72	104	136	168
Schaltprogramme 41300, 41400, 41600, 41800													

* einschließlich Anschlusswinkel

Bodeneinbauswitcher

sälzer

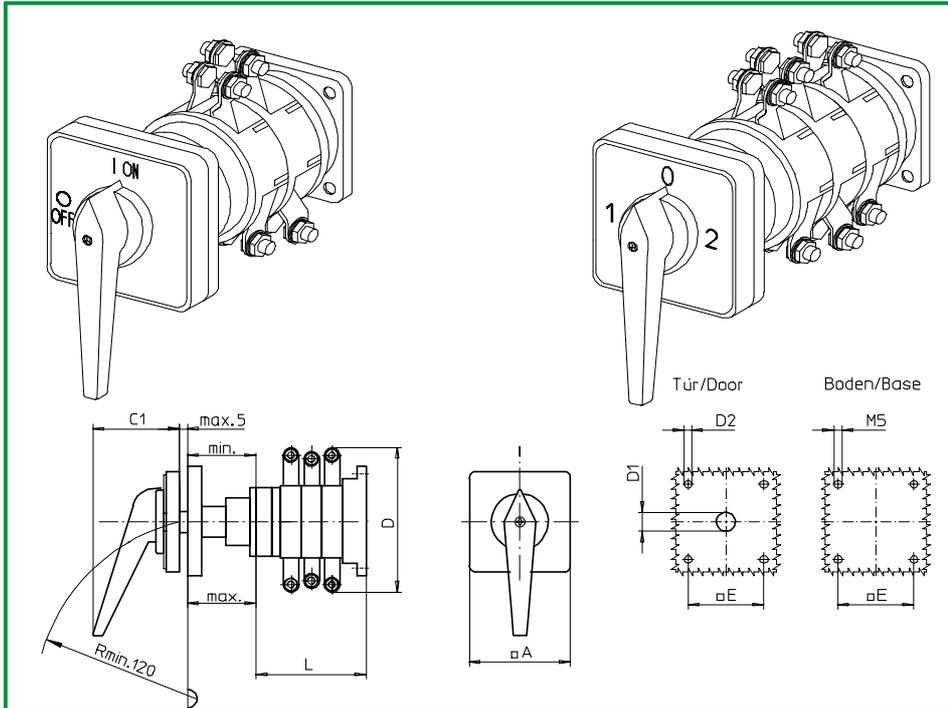

**Produktreihe
K616**

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung

Vierlochbefestigung
68 x 68 mm bodenseitig
68 x 68 mm frontseitig

042G1 (IP55)

Komplettswitcher	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel Griffanfangsstellung 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 042G1
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Griffanfangsstellung 12h	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 71 ... - 042G1


SMD-Module zum Grundswitchermodul (GA A02)		
Bauformmodul für Bauform 042G1	K616	BFA6 - 042
G-Antriebsmodul 88 x 88 mm Bauform 042G1 Frontschild schwarz, Griff schwarz; Griffanfangsstellung 09h		6AG1
G-Antriebsmodul 88 x 88 mm Bauform 042G1 Frontschild schwarz, Griff schwarz; Griffanfangsstellung 12h		6BG1
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 042G1		FAS6 - (FA-Nummer)

Abmessungen in mm										L bei ... Schaltzonen			
Typ	A	C1	D*	D1	D2	E	min.	max		1	2	3	4
K616	88	66	150	15	5,5	68	48	60		72	104	136	168
Schaltprogramme													
41300, 41400, 41600, 41800													
71300, 71400													

* einschließlich Anschlusswinkel

Bodeneinbauswitcher

sälzer

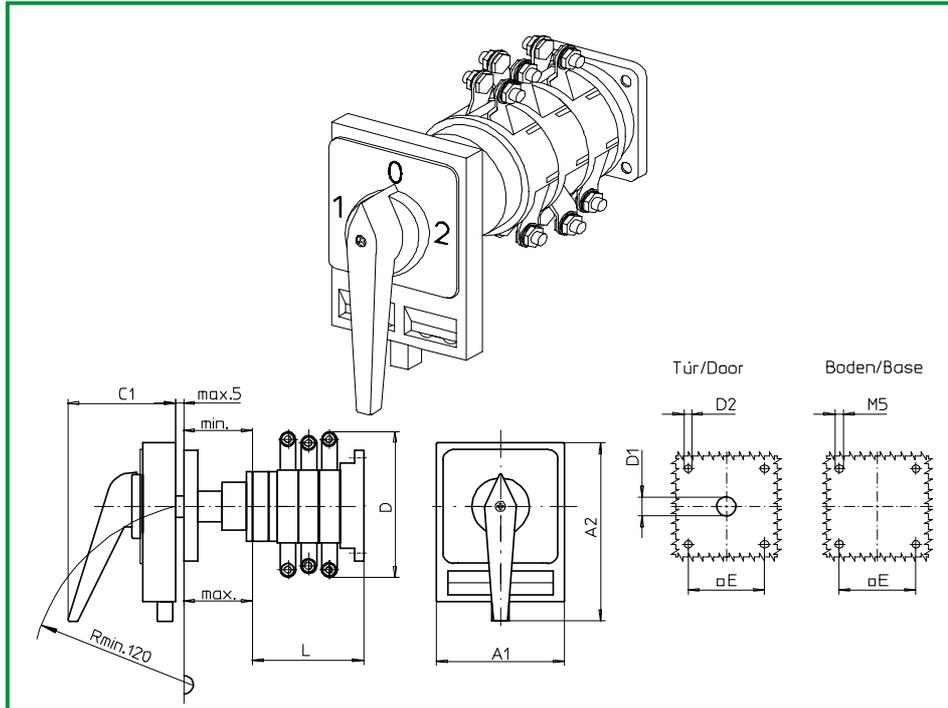

**Produktreihe
K616**

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung

Vierlochbefestigung

68 x 68 mm bodenseitig
68 x 68 mm frontseitig

042H1 (IP55)


043H1 (IP55)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer								
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V										
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW									
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 71 ... - 042H1								
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h)	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 71 ... - 043H1								
SMD-Module zum Grundschaltermodul (GA A02)														
Bauformmodul für Bauform 042H1/ 043H1			K616			BFA6 - 042								
H-Antriebsmodul 100 x 125 mm für Bauform 042H1 Vorhängeschlosssperre schwarz, H-Griff schwarz						6EH1 - 12								
H-Antriebsmodul 100 x 125 mm für Bauform 043H1 Vorhängeschlosssperre schwarz, H-Griff schwarz						6EH1 - 99								
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 042H1/ 043H1						FAS6 - (FA-Nummer)								
Abmessungen in mm														
Typ	A1	A2	C1	D*	D1	D2	E	min.	max	L bei ... Schaltzonen				
K616	98	142	83	150	15	5,5	68	48	60	1	2	3	4	
										72	104	136	168	
Schaltprogramme														
71300, 71400														

* einschließlich Anschlusswinkel

Bodeneinbauswitcher

sälzer

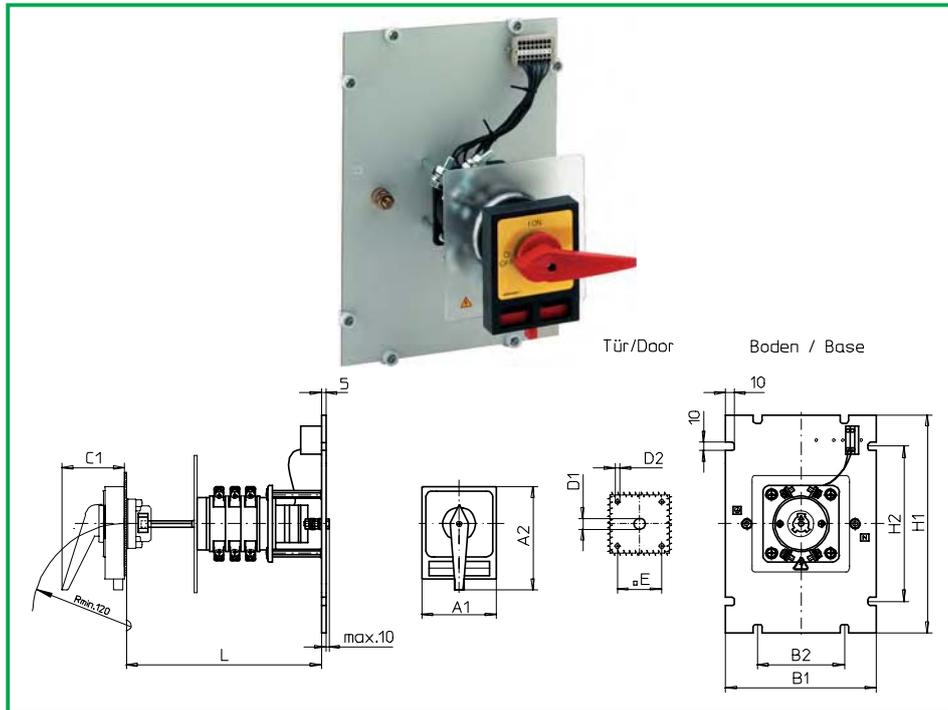

**Produktreihe
K616**

Bodeneinbauswitcher

**Türverriegelung mit
Montageplatte**

Vierlochbefestigung
150 x 270 mm bodenseitig
48 x 48 mm frontseitig

483H1 (IP66)

483H4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_n	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 483H1
Haupt-/ Notauschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 483H4

SMD-Module zum Grundschaltermodul (GA A02)

Bauformmodul für Bauform 483H.

K616

BFA6 - 042

H-Antriebsmodul 100 x 125 mm für Bauform 483H1
Vorhängeschlossperre schwarz, H-Griff schwarz

6CH1-09

H-Antriebsmodul 100 x 125 mm für Bauform 483H4
Vorhängeschlossperre schwarz, H-Griff rot

6CH4-09

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 483H1

FAS6 - (FA-Nummer)

Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 483H4

FBS6 - (FA-Nummer)


Abmessungen in mm

Typ	A1	A2	B1	B2	C1	D1	D2	E	H1	H2	Schaltprogramme	L
K616	98	142	260	150	83	15	5,5	68	380	270	41300, 41400 sonstige Progr.	150 255
Schaltprogramme												
41300, 41400, 41600, 41800												
71300, 71400												

* einschließlich Anschlusswinkel

Bodeneinbauswitcher

sälzer

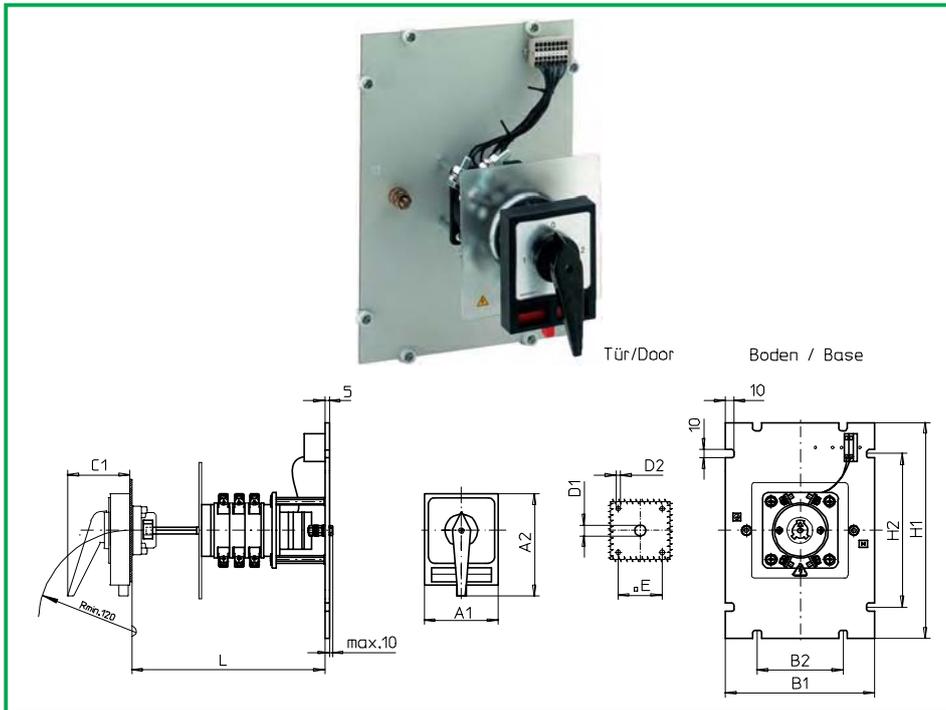

**Produktreihe
K616**

Bodeneinbauswitcher

**Türverriegelung mit
Montageplatte**

Vierlochbefestigung
150 x 270 mm bodenseitig
48 x 48 mm frontseitig

484H1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer						
			Betriebsstrom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V								
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW							
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 71 ... - 484H1						
SMD-Module zum Grundschaltermodul (GA A02)												
Baufommodul für Bauform 484H1			K616			BFA6 - 042						
H-Antriebsmodul 100 x 125 mm für Bauform 484H1 Vorhängeschlossperre schwarz, H-Griff schwarz						6EH1 - 12						
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 484H1						FAS6 - (FA-Nummer)						
Abmessungen in mm												
Typ	A1	A2	B1	B2	C1	D1	D2	E	H1	H2	L	
K616	98	142	260	150	83	15	5,5	68	380	270	255	
Schaltprogramme												
71300, 71311, 71322, 71400												

* einschließlich Anschlusswinkel



Teil C


	Seite	
	von	bis
Isolierstoffgehäuse	C1-1	C1-3
Stahlgehäuse	C2-1	C2-2

Herausgeber: Sälzer Electric GmbH · Produktdatenmanagement (PDM) · 09306 Rochlitz (Germany)

Dieses Dokument ist Eigentum der Sälzer Electric GmbH und ersetzt alle in diesem Bereich bisher erschienenen Publikationen. Gültig bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe. Änderungen und Revisionen vorbehalten.

Gekapselte Schalter

sälzer

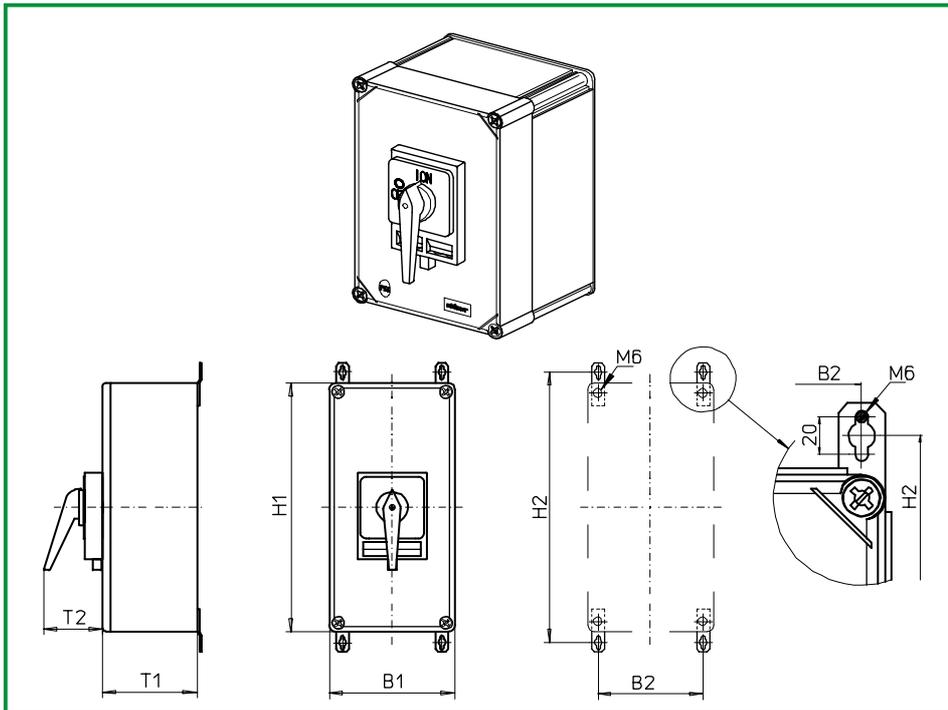

**Produktreihe
K616**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
440 x 320 x 180 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
Flanschplatten ohne Vorprägungen


077H1 (IP66)

077H4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihe	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 077H1
Haupt-/ Notausschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 077H4
SMD-Module zum Schaltermodul						
Bauformmodul			K616			K616- 41 ... - ED
Gehäusemodul für Bauform 077H1 H-Vorhängeschlossperre schwarz						PAK6-077H1
Gehäusemodul für Bauform 077H4 H-Vorhängeschlossperre gelb/rot						PAK6-077H4
Abmessungen in mm						
Produktreihe	H1	H2	B1	B2	T1	T2
K616	440	480	320	293	180	83
Schaltprogramme						
Hauptschalter bzw.	3-polig	41300				
Haupt-/Notausschalter	4-polig	41400				

Gekapselte Schalter

sälzer

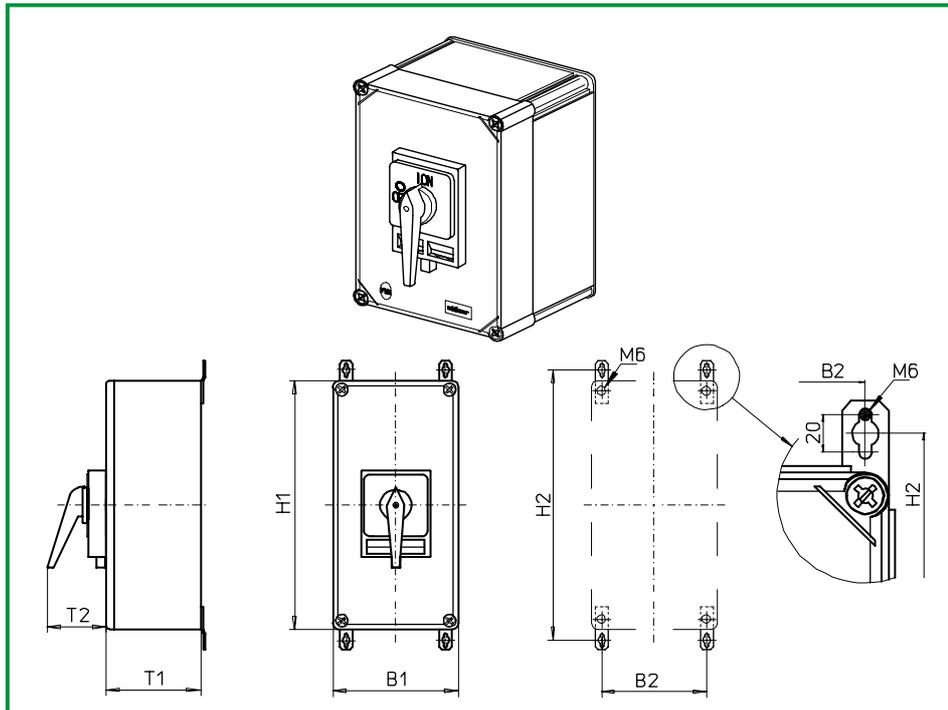

**Produktreihe
K616**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
440 x 320 x 255 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
Flanschplatten ohne Vorprägungen


177H1 (IP66)

177H4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihe	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 177H1
Haupt-/ Notausschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 177H4
SMD-Module zum Schaltermodul						
Bauformmodul			K616			K616- 41 ... - ED
Gehäusemodul für Bauform 177H1 H-Vorhängeschlossperre schwarz						PAK6-177H1
Gehäusemodul für Bauform 177H4 H-Vorhängeschlossperre gelb/rot						PAK6-177H4
Abmessungen in mm						
Produktreihe	H1	H2	B1	B2	T1	T2
K616	440	480	320	293	255	83
Schaltprogramme	3- bzw. 4-polig	41311, 41320, 41411, 41420				
Hauptschalter bzw.	6-polig	41600, 41611, 41620				
Haupt-/Notausschalter	8-polig	41800				

Gekapselte Schalter

sälzer

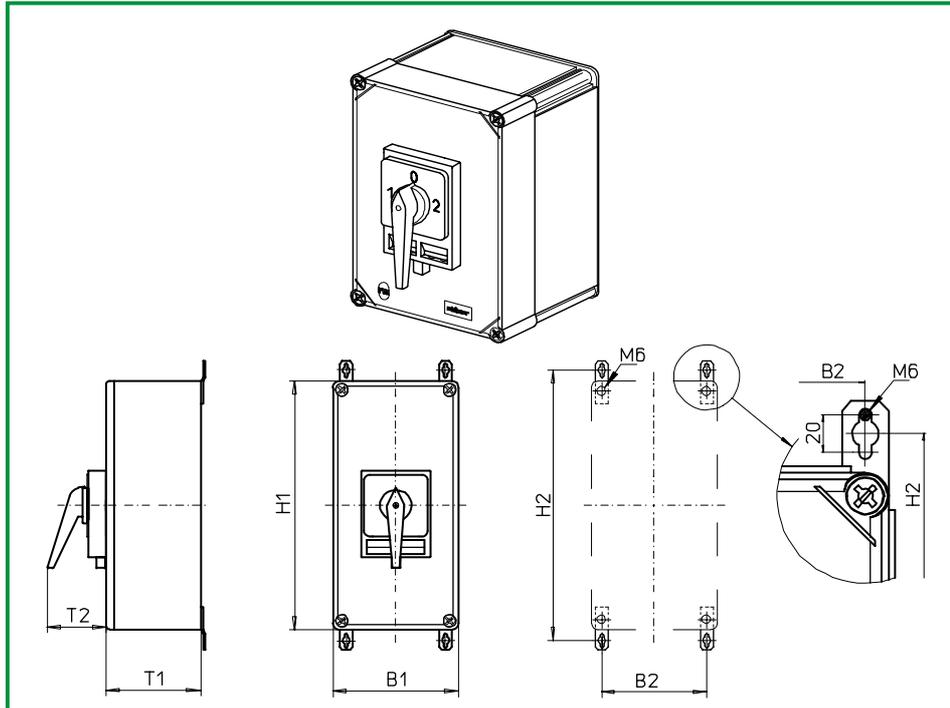

**Produktreihe
K616**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
440 x 320 x 255 mm

Deckelverriegelung
in Stellung 1 und 2


Kabeleinführungen
Flanschplatten ohne Vorprägungen

176H1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihe	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 71 ... - 176H1
SMD-Module zum Schaltermodul						
Bauformmodul			K616			K616- 41 ... - ED
Gehäusemodul für Bauform 176H1 H-Vorhängeschlossperre schwarz						PAK6 - 176H1
Abmessungen in mm						
Produktreihe	H1	H2	B1	B2	T1	T2
K616	440	480	320	293	255	83
Schaltprogramme						
Umschalter	3-polig	71300, 71311, 71322				
	4-polig	71400				

Gekapselte Schalter

sälzer

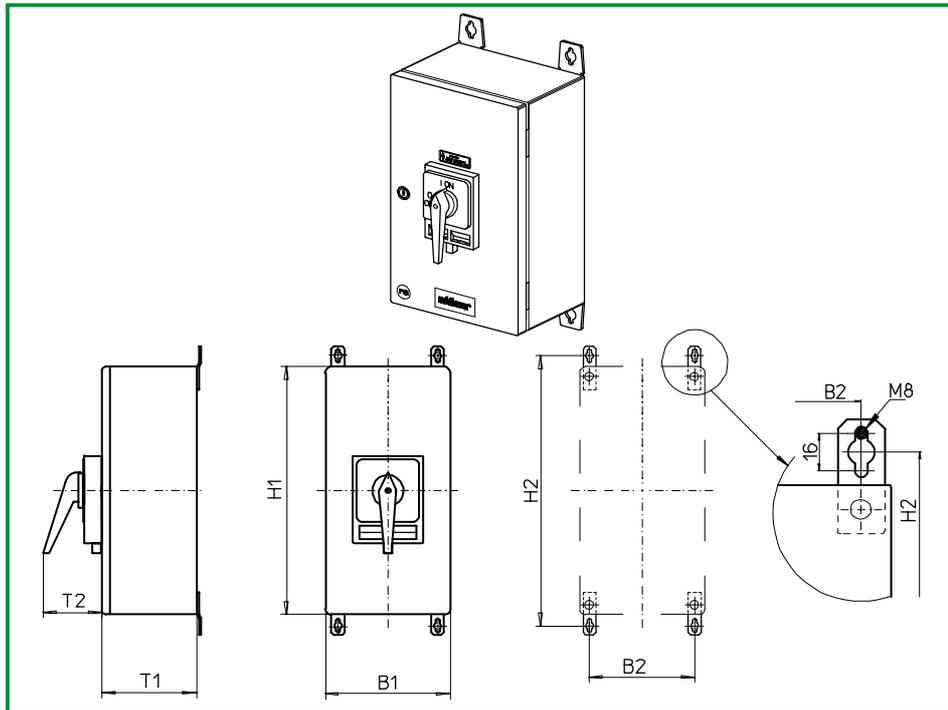

**Produktreihe
K616**

Gekapselte Schalter

Stahlgehäuse

500 x 400 x 300 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen

Flanschplatte unten, ungebohrt


187H1 (IP66)

187H4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihe	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 187H1
Haupt-/ Notausschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	K616	160	75	45	K616 - 41 ... - 187H4
SMD-Module zum Schaltermodul						
Bauformmodul			K616			K616 - 41 ... - SED
Gehäusemodul für Bauform 187H1 H-Vorhängeschlossperre schwarz						SAK6-187H1
Gehäusemodul für Bauform 187H4 H-Vorhängeschlossperre gelb/rot						SAK6-187H4
Abmessungen in mm						
Produktreihe	H1	H2	B1	B2	T1	T2
K616	500	545	400	360	300	83
Schaltprogramme	3- bzw. 4-polig	41300, 41311, 41320, 41400, 41411, 41420				
Hauptschalter bzw.	6-polig	41600, 41611, 41620				
Haupt-/Notausschalter	8-polig	41800				

Gekapselte Schalter

sälzer

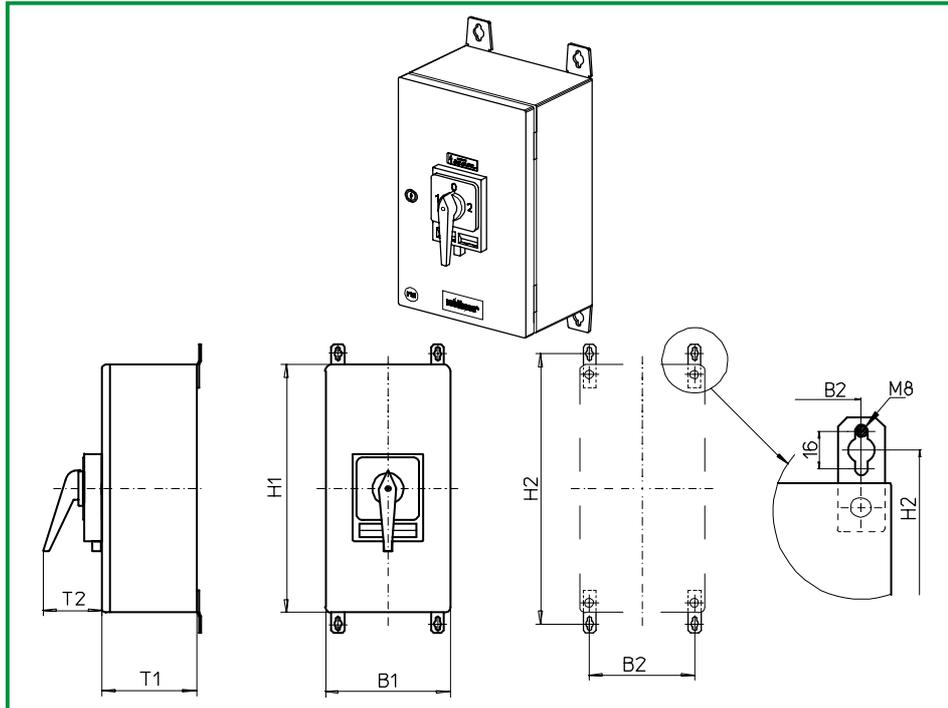

**Produktreihe
K616**

Gekapselte Schalter

Stahlgehäuse

500 x 400 x 300 mm

Deckelverriegelung
in Stellung 1 und 2

Kabeleinführungen

Flanschplatte unten, ungebohrt

186H1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihe	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	K616	160	75	45	K616 - 71 ... - 186H1
SMD-Module zum Schaltermodul						
Bauformmodul			K616			K616- 71 ... - SED
Gehäusemodul für Bauform 186H1 H-Vorhängeschlossperre schwarz						SAK6 - 186H1
Abmessungen in mm						
Produktreihe	H1	H2	B1	B2	T1	T2
K616	500	545	400	360	300	83
Schaltprogramme						
Umschalter	3-polig	71300, 71311, 71322				
	4-polig	71400				



Teil D


Seite
von bis

Zusatzschilder


D1-1

D1-2

Herausgeber: Sälzer Electric GmbH · Produktdatenmanagement (PDM) · 09306 Rochlitz (Germany)
Dieses Dokument ist Eigentum der Sälzer Electric GmbH und ersetzt alle in diesem Bereich bisher erschienenen Publikationen. Gültig bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe. Änderungen und Revisionen vorbehalten.

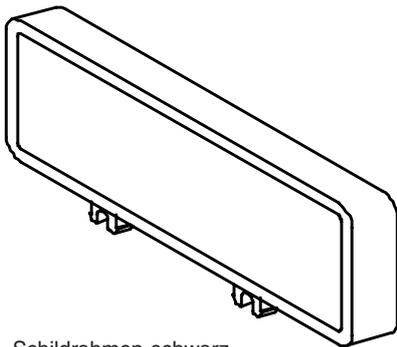

Schildrahmen schwarz
(ohne Schrifteinlage) **FAZ2**

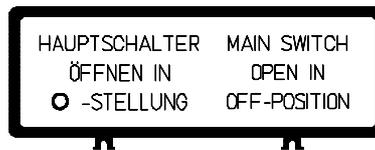

FAZ2 - 8041

**Produktreihe
K616**

Zusatzschilder

aufsteckbar
auf Frontschilder und
Vorhängeschlossperren,
(auch im Zusammenhang
mit Gehäusen)

FAZ2 -

Zusatzschilder

mit Zusatzbeschriftung zum nachträglichen Aufstecken auf das Frontschild und auf Vorhängeschlossperren

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage silber, unbeschriftet (gravierbar)

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage silber, Beschriftung FA 8...*

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage silber, Sonderbeschriftung

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage gelb, unbeschriftet (gravierbar)

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage gelb, Beschriftung FA 8...*

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage gelb, Sonderbeschriftung

Schildrahmen schwarz (ohne Schrifteinlage)

FAZ2 - 8000

FAZ2 - 8 . . .

FAZ2 - (Sonder-Nr.)

FBZ2 - 8000

FBZ2 - 8 . . .

FBZ2 - (Sonder-Nr.)

FAZ2

Schrifteinlagen

Schrifteinlage silber unbeschriftet (gravierbar)

Schrifteinlage silber, Beschriftung FA 8...*

Schrifteinlage silber, Sonderbeschriftung

Schrifteinlage gelb unbeschriftet (gravierbar)

Schrifteinlage gelb, Beschriftung FA 8...*

Schrifteinlage gelb, Sonderbeschriftung

FAS2 - 8000

FAS2 - 8 . . .

FAS2 - (Sonder-Nr.)

FBS2 - 8000

FBS2 - 8 . . .

FBS2 - (Sonder-Nr.)

* Beschriftung FA 8... siehe Folgeseite

HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH
 ÖFFNEN IN OPEN IN
 O-STELLUNG OFF-POSITION

Beispiel: Schrifteinlage silber **FAS2 - 8041** für das
 Zusatzschild FAZ2-8041

**Produktreihe
 K616**

**Schrifteinlagen
 für aufsteckbare
 Zusatzschilder**

**FAS2 - 8 ...
 FBS2 - 8 ...**

Schrifteinlagen für Zusatzschilder






Schrifteinlage silber unbeschriftet (gravierbar)
 Schrifteinlage silber, Beschriftung FA 8...
 Schrifteinlage silber, Sonderbeschriftung

Schrifteinlage gelb unbeschriftet (gravierbar)
 Schrifteinlage gelb, Beschriftung FA 8...
 Schrifteinlage gelb, Sonderbeschriftung

**FAS2 - 8000
 FAS2 - 8 ...
 FAS2 - (Sonder-Nr.)**

**FBS2 - 8000
 FBS2 - 8 ...
 FBS2 - (Sonder-Nr.)**

Schrifteinlagen, Beschriftung FA 8...

 FA 8000	 FA 8001	 FA 8002	 FA 8003	 FA 8004	 FA 8005
 FA 8006	 FA 8007	 FA 8008	 FA 8009	 FA 8010	 FA 8011
 FA 8012	 FA 8013	 FA 8014	 FA 8015	 FA 8016	 FA 8017
 FA 8018	 FA 8019	 FA 8021	 FA 8023	 FA 8024	 FA 8025
 FA 8026	 FA 8027	 FA 8028	 FA 8029	 FA 8030	 FA 8031
 FA 8032	 FA 8033	 FA 8034	 FA 8035	 FA 8036	 FA 8037
 FA 8038	 FA 8039	 FA 8040	 FA 8041	 FA 8042	 FA 8044



Schneller liefern durch SMD

Um eine noch größere Flexibilität für die weltweite Lieferbereitschaft innerhalb von 24h zu erhalten, hat Sälzer Electric das SMD-System (Sälzer Modular Design) eingeführt.

SMD-Module sind einzeln vorgefertigte und geprüfte Kompletmodule, die im SMD-Service in ausreichender Stückzahl gelagert werden. Aus Grundschaltermodulen, Bauformmodulen und Antriebsmodulen kann der vom Kunden gewünschte komplette Schalter im SMD-Service mit wenigen Handgriffen zur Lieferung bereitgestellt und verpackt werden.

– zurück –